


Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným sklem a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena žáruvzdorným materiálem **IGNITON**, ve standardu je topeniště tzv. bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na variantu s roštem. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky disponují systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější průběh spalování je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulaci sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT U 3G L 50.52.50.24

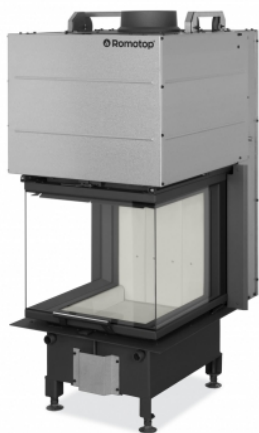

Dělené sklo - obj. kód: **HU3LG 24**

bez systému **DOUBLE SPIN**

Lze objednat provedení **HEAT U 3G L 50.52.50.24 K1** s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HU3LG 24 K1**, nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!

Technické parametry

Výška	1382 mm
Šířka	582 mm
Hloubka	749 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	502 mm
Hloubka dvířek	496 mm
Hmotnost	234 kg
Regulovatelný výkon	4,0-10,4 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1167 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	83,3 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,3 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HU3LG KON01)

NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT U 3G L 50.52.50.24

RÁM HU3LG RAM13 nosný

RÁM HU3LG RAM14 nosný

RÁMEK HU3LG RAM11 krycí

RÁMEK HU3LG RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítek a informační list výrobku](#)

[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod k instalaci](#)

[Prohlášení o shodě ES](#)

[Prohlášení o vlastnostech](#)

[Technická dokumentace](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Záruční list](#)

[Stáhněte si katalog!](#)