
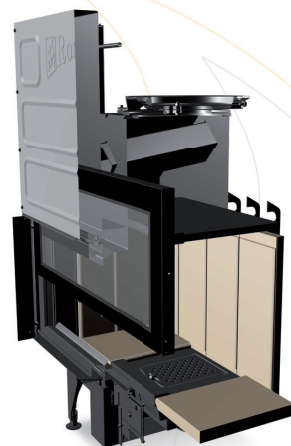


KV 055 AN


Designová krbová vložka s výsuvnými dvířky, dojezdem a centrálním přívodem vzduchu

- designová krbová vložka
- rovné sklo
- výsuvná dvířka s dojezdem
- CPV – centrální přívod vzduchu
- designové potištěné sklo
- možnost redukce na akumulační prstence
- regulace vzduchu jedním ovládacím elementem
- litinová natáčeční kopule

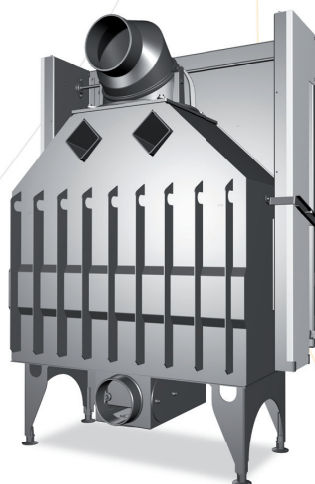

Základní technické údaje

Výška	1432 mm
Šířka	1013 mm
Hloubka	588 mm
Hmotnost	295 kg
Maximální výkon	18 kW
Regulovatelný výkon	6–18 kW
Průměr kouřovodu	180 mm
Průměr CPV	150 mm
Vytápěcí schopnost	150–250 m ³
Výška osy zadního vývodu	1326 mm
Tah	12 Pa
Účinnost	80 %
Průměrná spotřeba dřeva	3,5 kg

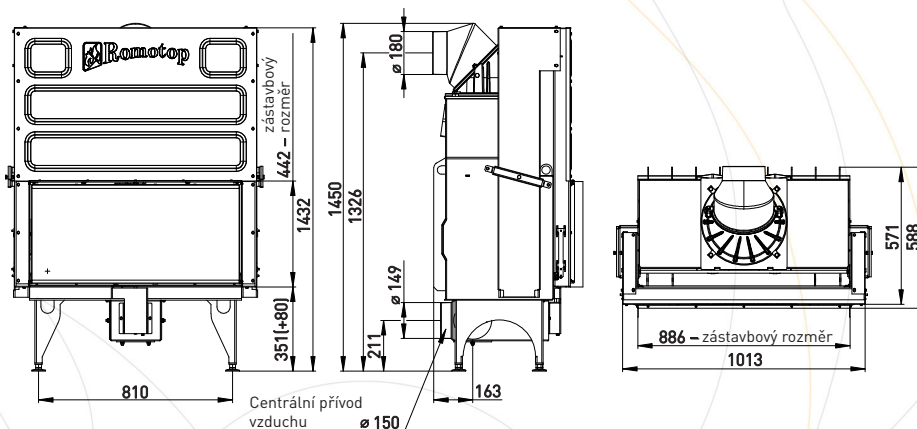


KV 025 LN

Krbová vložka široká rovná s centrálním přívodem vzduchu a novým systémem vedení spalin

double spin

- ležatá, rovný rám a dvířka
- možnost dvojitého prosklení
- CPV – centrální přívod vzduchu
- možnost redukce na akumulční prstence
- designové potišťené sklo
- regulace vzduchu jedním ovládacím elementem
- litinová natáčecí kopule
- speciální ocelový plech COR-TEN
- terciární přívod vzduchu

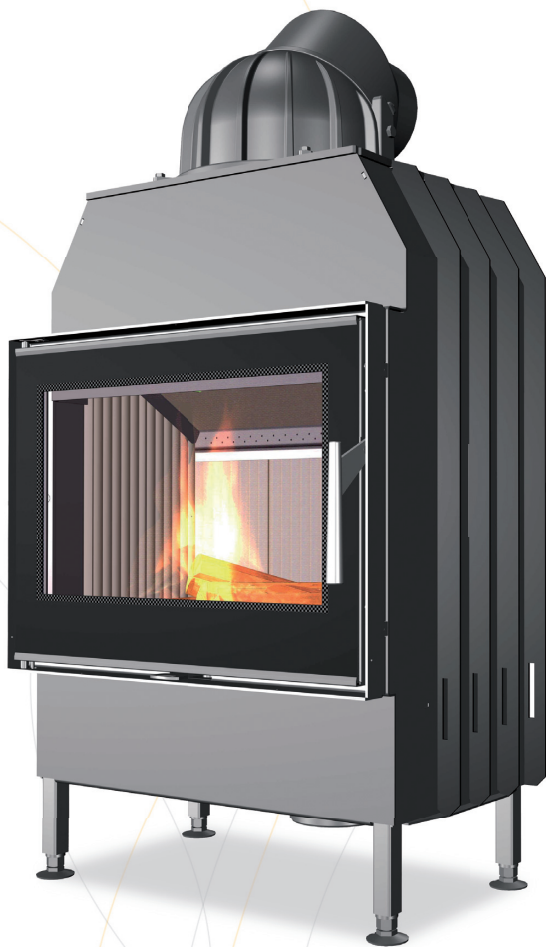

Základní technické údaje

Výška	1432 mm
Šířka	722 mm
Hloubka	531 mm
Hmotnost	207 kg
Maximální výkon	16 kW
Regulovatelný výkon	4–16 kW
Průměr kouřovodu	180 mm
Průměr CPV	150 mm
Vytápěcí schopnost	150–250 m ³
Výška osy zadního vývodu	1309 mm
Tah	12 Pa
Účinnost	78 %
Průměrná spotřeba dřeva	3,5 kg

