


Rozměry v mm  
Maße in mm  
Dimensions in mm

LUGO 03W PLECH-097D



299 kg

Odvzdušnovací ventil G 1/2"  
Entlüftungsventil G 1/2"  
Air-escape valve G 1/2"

Jimka G 1/2" (160 mm)  
Tauchhülse G 1/2" (160 mm)  
Reservoir G 1/2" (160 mm)

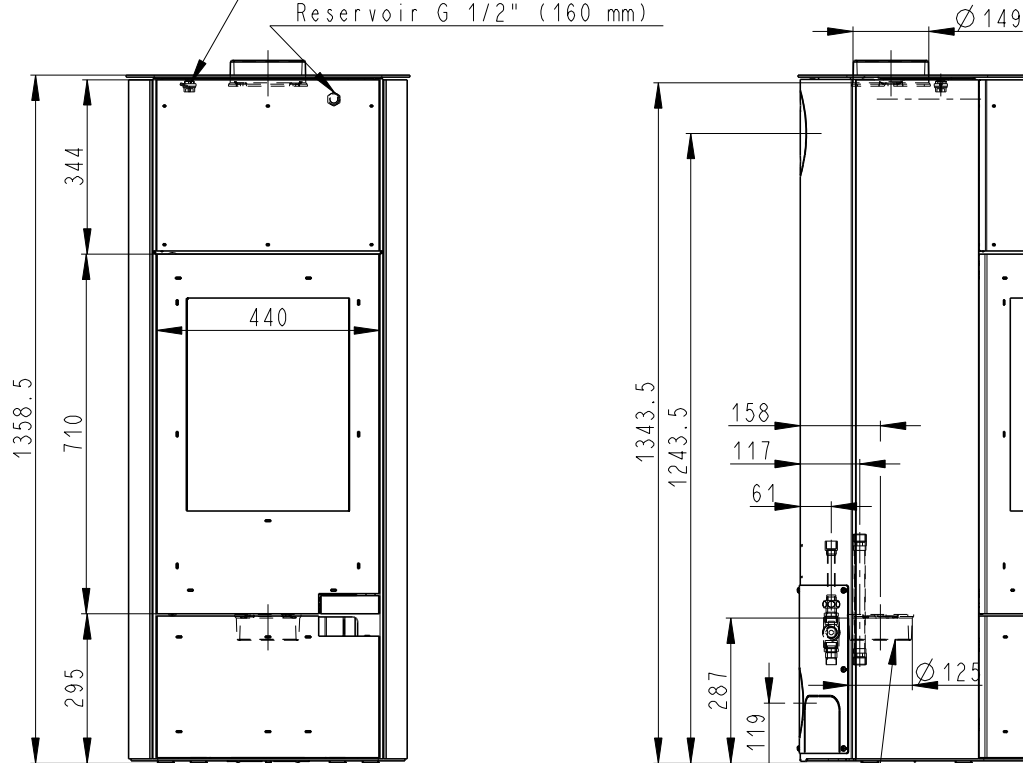

Centralni privod vzduchu Ø 125mm  
Zentralluftzufuhr Ø 125mm  
Central air inlet Ø 125mm

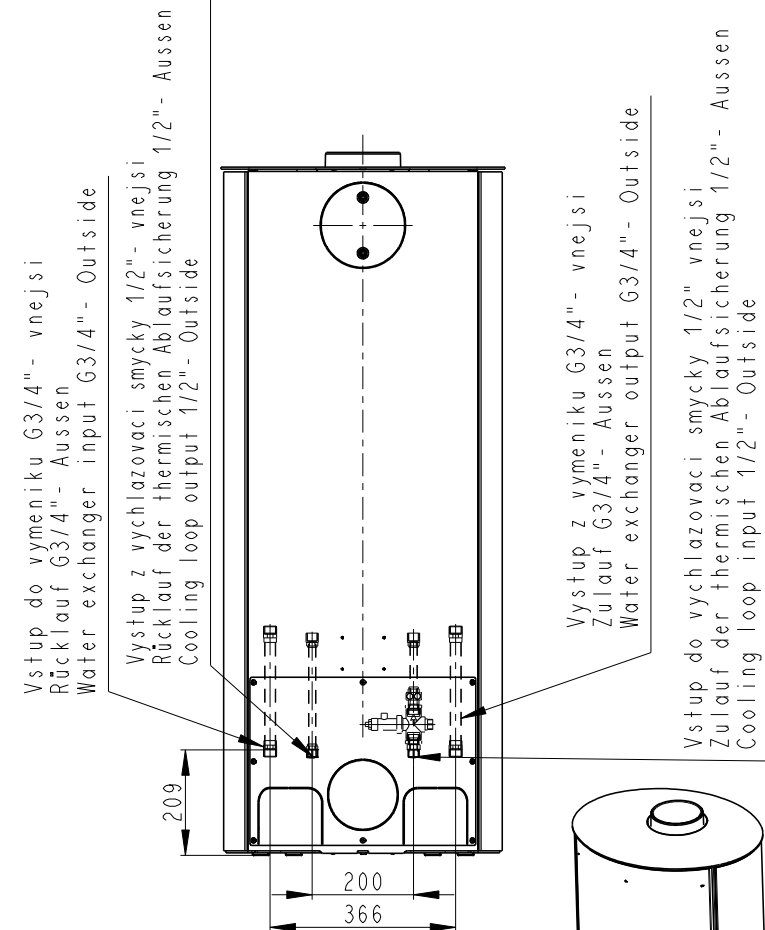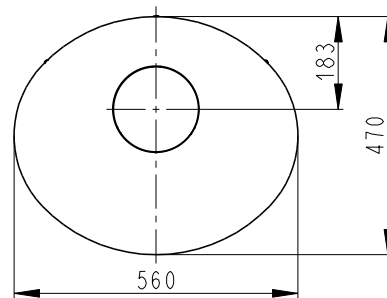

Vstup do výmeníku G3/4" - vnejsi  
Rücklauf G3/4" - Aussen  
Water exchanger input G3/4" - Outside

Vystup z vychlazovací smyčky 1/2" - vnejsi  
Rücklauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen  
Cooling loop output 1/2" - Outside

Vystup z výmeníku G3/4" - vnejsi  
Zulauf G3/4" - Aussen  
Water exchanger output G3/4" - Outside

Vstup do vychlazovací smyčky 1/2" vnejsi  
Zulauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen  
Cooling loop input 1/2" - Outside

Primární vzduch a sekundární vzduch.  
Primärluft und Sekundärluft.  
Primary and secondary air.

