


Krbové vložky **HEAT** TŘÍSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A OHÝBANÝM / DĚLENÝM SKLEM

Čistá pravouhlá geometrie skla dvířek je určujícím prvkem celého designu krbových vložek **HEAT** s třístranným prosklením a výsuvnými dvířky. Díky velkorysému prosklení si dokonale užijete hru živého ohně.

Krbové vložky **HEAT** mají velkoformátové designově potištěné třístranné prosklení pro jedinečný požitek z ohně. Třístranné sklo vložky může být ohýbané nebo dělené (ze tří částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se postará nejnovější systém pojezdů **SILENT LIFT**. Spalovací komora je vyložena šamotem a ve standardu je topeniště bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na roštové. Vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Vložky disponují systémem **CPV** – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejučinnější hoření je do komory přiveden terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady **MAMMOTH**, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

HEAT U 3g L 50.52.50.21

plech

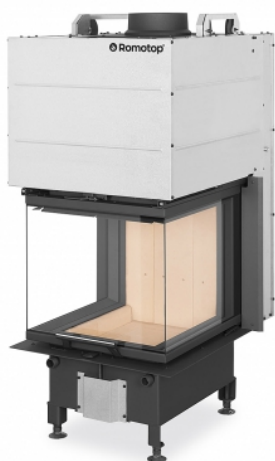

Dělené sklo - obj. kód: **HU3LG 21**

bez systému **DOUBLE SPIN**

Lze objednat provedení **HEAT U 3g L 50.52.50.21 K1** s namontovanou nosnou konstrukcí - obj. kód: **HU3LG 21 K1**, nosnou konstrukci nelze objednat samostatně!



Technické parametry

Výška	1382 mm
Šířka	582 mm
Hloubka	749 mm
Výška dvířek	468 mm
Šířka dvířek	502 mm
Hloubka dvířek	496 mm
Hmotnost	240 kg
Regulovatelný výkon	4,0-10,4 kW
Průměr kouřovodu	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Výška osy zadního vývodu	1167 mm
Provozní tah	13 Pa
Účinnost	83,3 %
Průměrná spotřeba dřeva	2,3 kg/h
A+	

Příslušenství

AIRBOX 02

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ pro krbovou vložku HEAT U 3g L 50.52.50.21

NOSNÁ KONSTRUKCE pro krbovou vložku HEAT U 3g L 50.52.50.21

RÁM HU3LG RAM13 nosný

RÁM HU3LG RAM14 nosný

RÁMEK HU3LG RAM11 krycí

RÁMEK HU3LG RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!