


Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

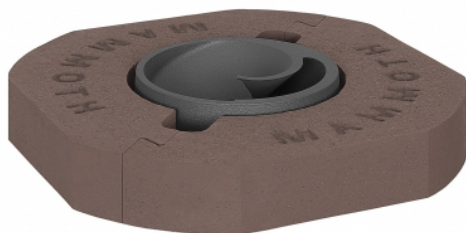

- patentované **akumulační prstence ROMOTOP MAMMOTH** spojují výhody vysoké tepelné vodivosti litiny a vysoké měrné tepelné kapacity magnetitu
- vysoká životnost díky vnitřní litinové konstrukci
- **efektivní vedení tepla do hloubky akumulační masy**
- **maximální přenos tepla ze spalin do akumulačních prstenců**
- při tepelném zatížení nedochází k destrukci
- těsné a vždy rozebíratelné spojení
- přechod mezi vložkou a prstenci bez nutnosti použití speciální redukce
- na závěrečný díl lze přímo napojit kouřovod / koleno
- akumulační prstence jsou vypálené nad 1000°C – nezapáchají při topení!
- akumulační hmotnost prstence 38 kg/80 mm výšky
- průměrná litrová hmotnost 4,5 kg/l
- jednoduché čištění
- příslušenství schválené výrobcem

obj. kód: **AKKUM KV 01**

Toto příslušenství je určeno pro

DYNAMIC 2G 44.55.01N - křbová vložka rovná s dvojitým prosklením

DYNAMIC 2G 66.50.01N - křbová vložka rovná s dvojitým prosklením

DYNAMIC 2G 66.50.13N - křbová vložka rovná s trojitým prosklením

DYNAMIC 3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC B2G 66.50.01N - křbová vložka rovná s dvojitým prosklením a zadním příkládáním

DYNAMIC B2G 66.50.13N - křbová vložka rovná s trojitým prosklením a zadním příkládáním

DYNAMIC B3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením a zadním příkládáním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením a zadním příkládáním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým děleným sklem

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým děleným sklem

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením

Ke stažení

Technická dokumentace