


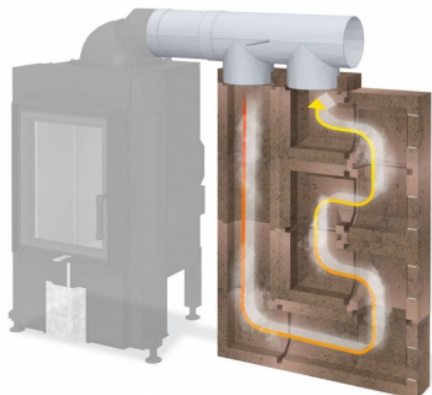

AMS - AKUMULAČNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM

Zásoba tepla až na několik hodin!

Co je akumulární modulární systém AMS a na co se používá?

Jedná se o speciální moduly takzvané tvarovky s mimořádnou akumulací schopností a rychlým vedením tepla, proto rychle absorbují tepelnou energii ze spalin procházejících vnitřním prostorem tvarovek. AMS tvarovky se umísťují do spalinové cesty mezi topeniště (kamnovou vložkou) a komín. Během i po hoření pak předávají akumulovanou energii do svého okolí a nahřívají tak plášť (obestavbu) krbu nebo kamen. Interiér je vytápěn příjemným dlouhotrvajícím sálavým teplem. Jde o velmi jednoduchý, ale zároveň velmi efektivní způsob využití tepla, které by jinak z větší části uniklo komínem bez dalšího využití.

Výhody akumulárního modulárního systému AMS:

- rychlé předávání tepelné energie a až 2,5 x vyšší než u šamotů používaných u staveb krbů a kamen
- variabilní možnosti umístění setu AMS na pravé nebo levé straně kamnové vložky
- vyvinuto a dimenzováno pro řadu kamnových vložek Romotop DYNAMIC 3G
- intuitivní montážní návod
- přesné rozměry tvarovek
- vysoká hustota / objemová hmotnost - 2 750 kg/m³
- kompletní dodávka komponent a potřebného materiálu
- součinitel tepelné vodivosti - 2,62 λ [W/m·K] při 35 °C (2,84 λ [W/m·K] při 225 °C)
- celková hmotnost AMS - 330 kg
- délka tahu setu - 4,0 m
- minimální teplosměnná plocha obestavby (pláště topidla) - 5 m²
- finanční úspora díky nižší spotřebě dřeva

obj. kód: **AMS SET 01**

Toto příslušenství je určeno pro

DYNAMIC 3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC B3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením a zadním přikládáním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením a zadním přikládáním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým děleným sklem

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým děleným sklem

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulací provoz s dvojitým prosklením

Ke stažení

Technická dokumentace