


# HEAT R 2g S 50.44.33.13 (23)

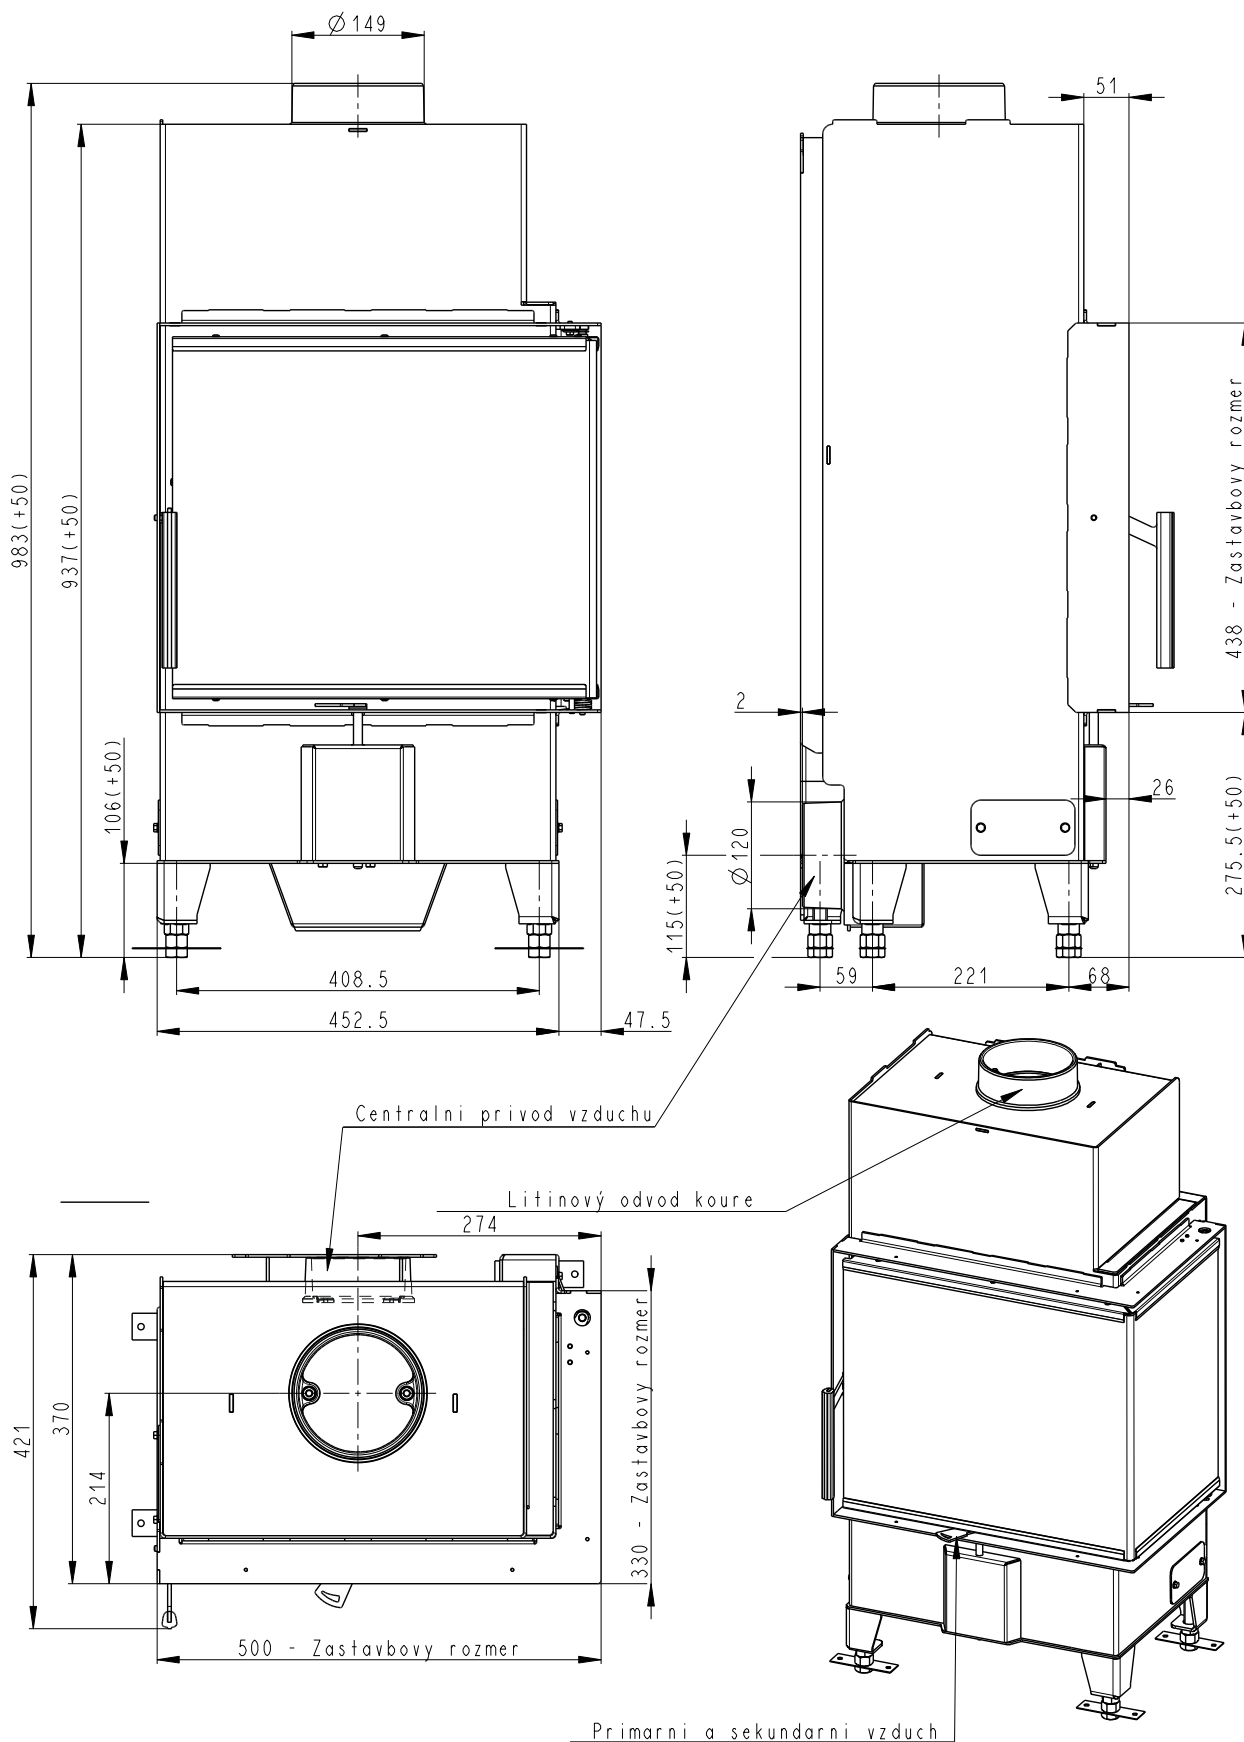

Artikl	HR2SV 13 (23)
--------	---------------

#### Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	4,9
Účinnost	%	83
Dávka paliva	kg/h	1,4
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	4,6
Průměrná teplota spalín	°C	216
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	100
CO <sub>2</sub>	%	8,63

#### Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	2,5 - 7
Povolená dávka paliva	kg/h	2,5
Plocha vstupní větrací mřížky	cm <sup>2</sup>	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm <sup>2</sup>	1120
Množství spalovacího vzduchu	m <sup>3</sup> /h	11,3
Minimální průměr kouřovodu	mm	150

#### Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

#### Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	•
Popelník	•