

Akumulační kachlová kamna **GREMIO**

Mají klasický až rustikální design, a přesto se hodí i do modernějších interiérů. Akumulační kachlová kamna GREMIO přinášejí neobyčejně sladěné tvary použitých keramických kachlů. Na výběr je několik typů kamen se společným technickým základem, ale každý originální svým celkovým dojmem.

Krbová kamna GREMIO jsou obložena keramickými kachlemi, které mohou mít několik různých barev glazury dle přání zákazníka. Mohou se stát dominantou prostoru nebo skvěle zapadnout mezi okolní materiály a zdůraznit třeba architekturu typické chalupy. Krbová kachlová kamna GREMIO jsou vhodná i do nízkoenergetických staveb. Díky centrálnímu přívodu externího vzduchu CPV do topeniště není spotřebováván vzduch z interiéru. Konstrukce kamen standardně umožňuje zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Sklo dvířek je na vnitřní straně oplachováno přívodem sekundárního vzduchu, což zabraňuje usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu se řídí jediným ovládacím prvkem. Kamna lze vybavit akumulacími tvarovkami pro prodloužení doby sálání tepla v době po vyhasnutí ohně.

GREMIO 5


kachle



obj. kód: **GRE 5**

Celoprosklená dvířka - obj. kód: **GRE 5G**

Barevné glazury keramiky

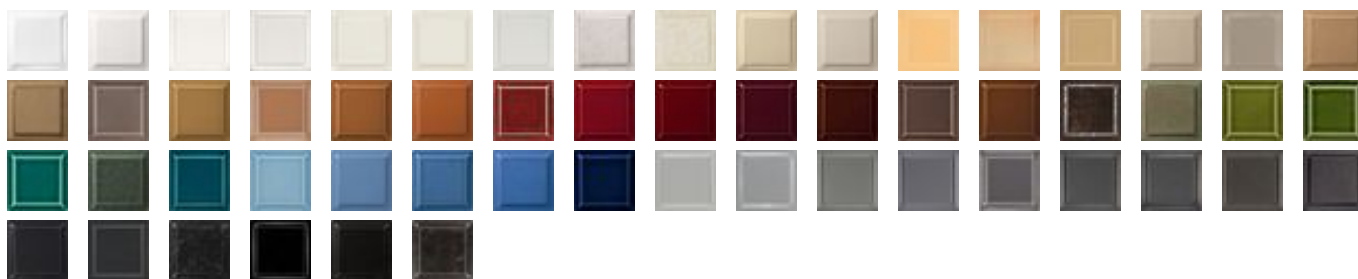

Technické parametry

Výška	1453 mm
Šířka	616 mm
Hloubka	432 mm
Hmotnost	199 kg
Regulovatelný výkon	2,9-7,5 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	1229/1296 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	80,6 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A	

Příslušenství

AKUMULAČNÍ SADA PRO KRBOVÁ KAMNA (AKKUM 04)

Ke stažení

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)
[Energetický štítek a informační list výrobku](#)
[Energetický štítek \(EU 2015/1186\)](#)
[Návod k instalaci](#)
[Prohlášení o shodě ES](#)
[Prohlášení o vlastnostech](#)
[Technická dokumentace](#)
[Technický list](#)
[Všeobecný návod](#)
[Záruční list](#)
[Stáhněte si katalog!](#)