

KRBOVÁ KAMNOVÁ VLOŽKA **DYNAMIC** KV 075 01/02

KV 075 01 CPV
centrální přívod vzduchu

KV 075 02 CPV
centrální přívod vzduchu
dvojité prosklení



natáčecí kopule
(horní / zadní odvod spalin)

jednoduché / dvojitě
prosklení



litinová konstrukce

šamotové topeniště

designové sklo
s černým potiskem

odnímatelný zástavbový
rámeček

centrální přívod vzduchu

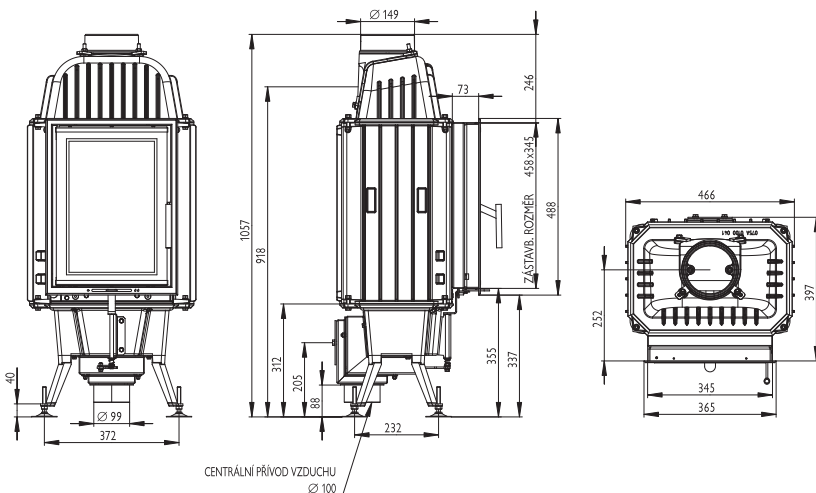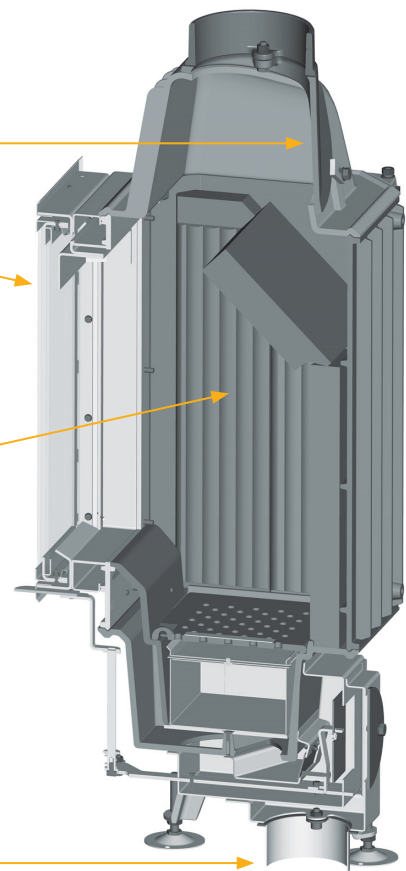

TECHNICKÁ DATA KV 075 01/02

Jmenovitý výkon	6 kW
Maximální výkon	10 kW
Regulovatelný výkon	2 - 10 kW
Vytápěcí schopnost	140 m ³
Účinnost	82 %
Kominový tah	10 Pa
Váha	126
Výška	1057 mm
Šířka	466 mm
Hloubka	397 mm
CPV průměr	100 mm
Průměr kouřové roury	150 mm