

Krbová kamna LUGO N dodají Vaší domácnosti osobitost. Neotřelý design ve spojení se špičkovou technologií hoření dokonale navodí příjemnou atmosféru domova.

Akumulační krbová kamna **LUGO N AKUM**

Akumulační krbová kamna LUGO N AKUM mohou být doplněna speciálními akumulacími tvarovkami v prostoru nad spalovací komorou. Touto „masou“ akumulacími prvků lze prodloužit sálání tepla z kamen až o 5,5 hodiny.

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Odvětrávaná designová klika umožňuje manipulaci během topení. Dveře je možné aretovat v poloze otevřeno. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalín. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožňuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí. Do kamen lze dokoupit akumulacími prvky, které sálají teplo.


LUGO N 01 AKUM

keramika



obj. kód: **LUGO N 01 A**

Barevné glazury keramiky

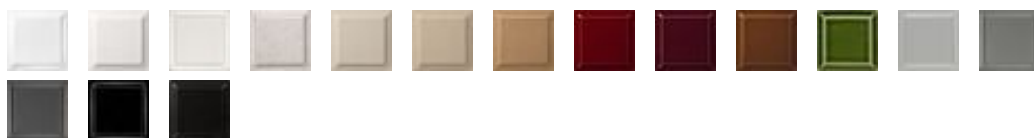

Technické parametry

Výška	1530 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	457 mm
Hmotnost	170 kg
Regulovatelný výkon	3,0-7,8 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	988/1289 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	81,9 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,7 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační sada pro krbová kamna (AKKUM 01)

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!