

## Krbová kamna **NAVIA**

**Citlivé sladění všech určujících rozměrů **krbových kamen** NAVIA dalo vzniknout jedinečnému designu. Zaoblené a rozměrově nadstandardní sklo zprostředkovává velkoplošné vnímání ohně.**

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožňuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí.

### **NAVIA 01**


keramika



obj. kód: **NAVIA 01**



## Barevné glazury keramiky

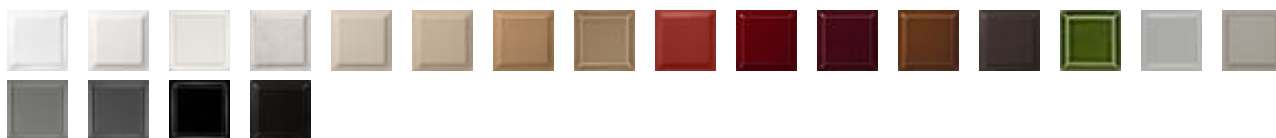

## Technické parametry

Výška	862 mm
Šířka	787 mm
Hloubka	374 mm
Výška dvířek	588 mm
Šířka dvířek	644 mm
Hloubka dvířek	87 mm
Hmotnost	149 kg
Regulovatelný výkon	3,0-7,8 kW
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	125 mm
Výška osy zadního vývodu	729 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	83,5 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,6 kg/h
A+	

## Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Návod k obsluze

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Záruční list

Stáhněte si katalog!