
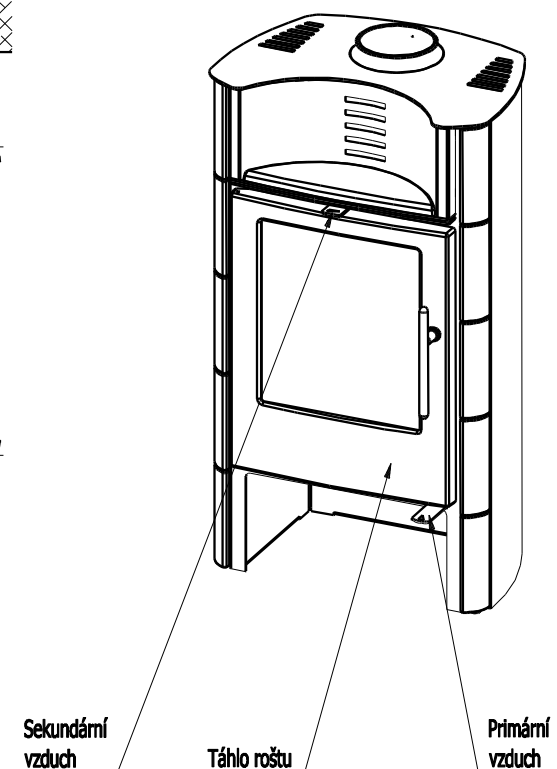
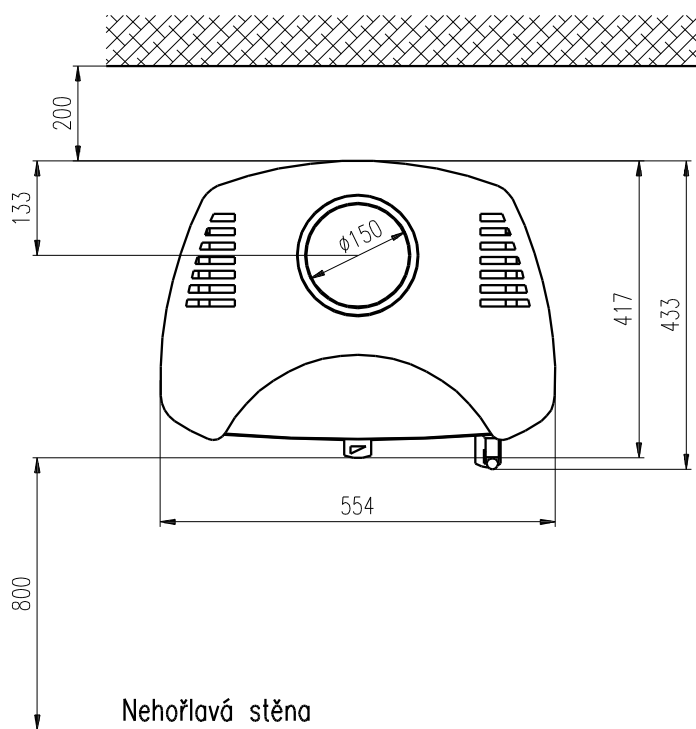
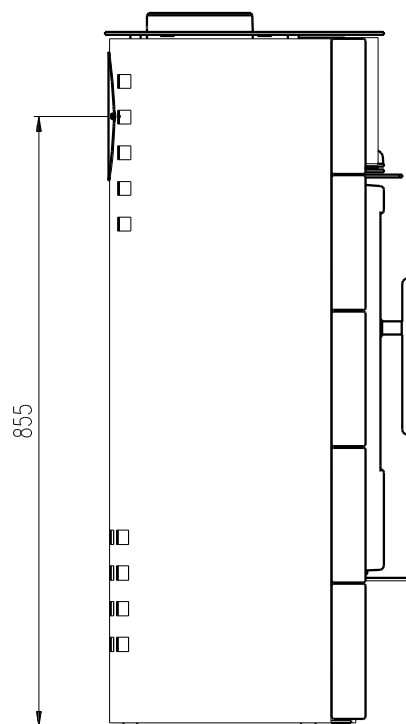


HARO

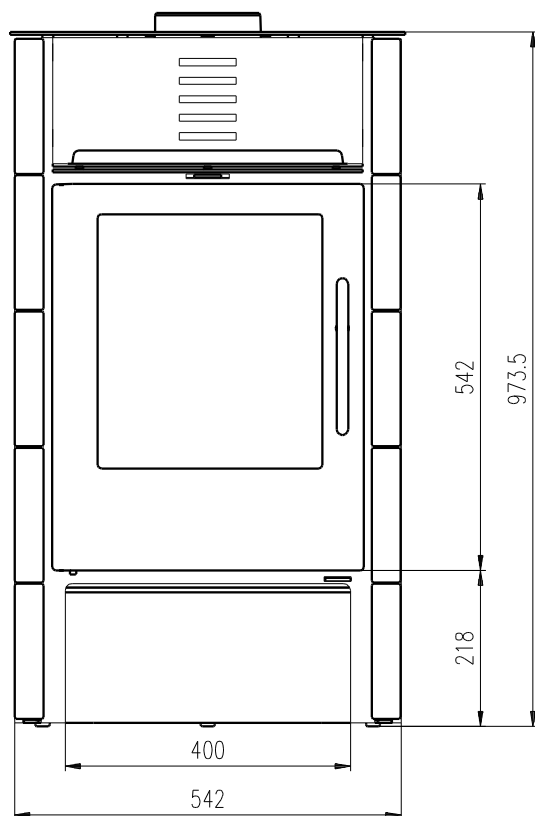

Artikl	HARO
--------	------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	9,5
Účinnost	%	82,3
Dávka paliva	kg/h	2,7
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	6,1
Průměrná teplota spalín	°C	371,5
Tah komína	Pa	12
Hmotnost	kg	120
CO ₂	%	13,31
Prach O ₂ =13%	mg/m ³	11
CO O ₂ =13%	mg/m ³	1093

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	4,5-11
Maximální povolená dávka paliva	kg/h	3,5
Minimální průměr kouřovodu	mm	150

Splněná legislativa

EN 13 240	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	-
DIN plus	-
15a B-VG	-

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Popelník	•